




**компактны
и удобны!**

Рулонные решетки basic HG-L от компании Hörmann

Элегантные перегородки для торговых галерей и пассажей.



Легкое алюминиевое полотно решетки. Горизонтальные перемычки обеспечивают повышенную устойчивость и надежно защищают от проникновения.

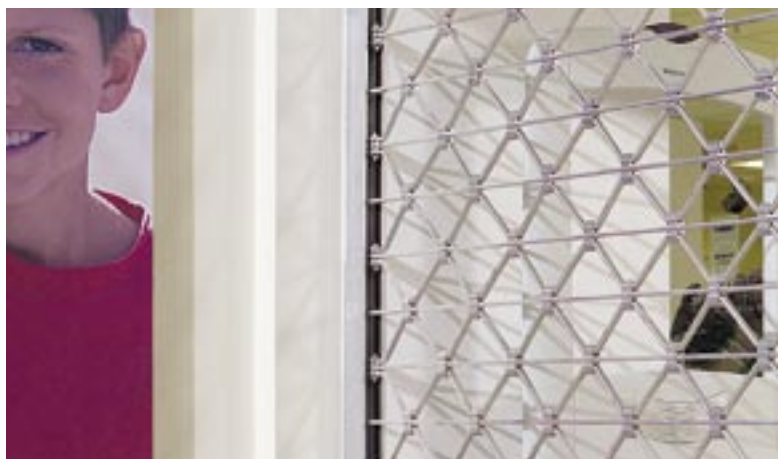

Узкие направляющие шины FS 70 из алюминия, простой и компактный монтаж. Дополнительный крепеж не требуется.



Рулонная решетка basic HG-L Легкая, прочная и надежная!



Узкая алюминиевая направляющая шина FS 70 (шириной 70 мм) может легко облицовываться благодаря малой ширине своего профиля и монтируется непосредственно на строительный элемент без необходимости использования дополнительного крепежа.




Консоль 400 из листовой стали

Для надежной фиксации на строительном элементе конструкции. Экономит необходимое пространство для монтажа, рассчитана в соответствии с ожидаемой нагрузкой и разрешена к применению на соответствующих строительных элементах конструкции.


Экономит пространство

Сбоку и в зоне опускания полотна благодаря компактным приводам и узким направляющим

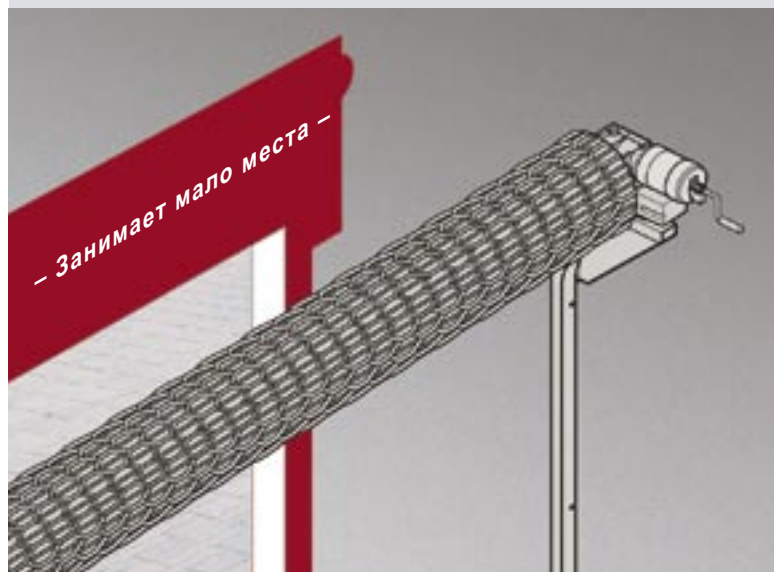

Рулонная решетка basic HG-L

с фланцевым приводом. Компактный стандартный привод, занимающий мало места.

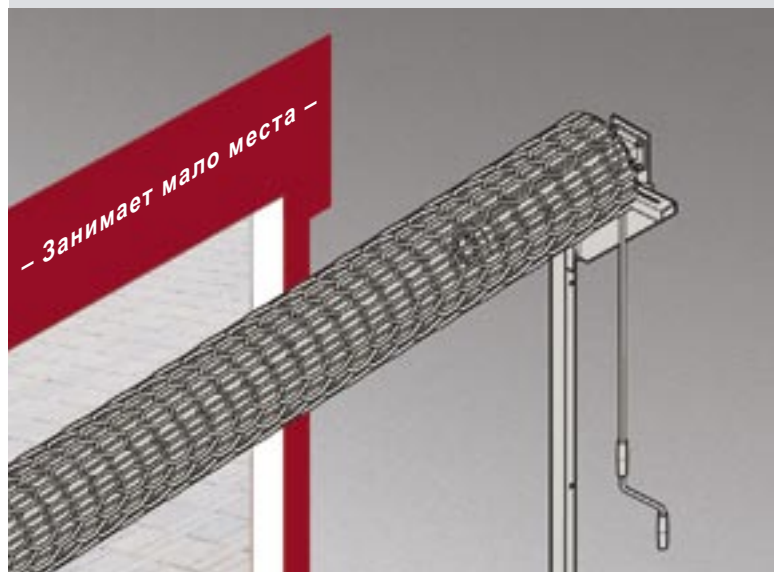

Рулонная решетка basic HG-L

с трубными приводом
В зоне опускания полотна дополнительно экономит до 120 мм бокового монтажного пространства и прибл. 450 мм монтажной глубины.

Технические характеристики

Ширина – до 9000 мм, высота 5500 мм.
Собственный вес полотна сетки рулонных ворот прибл. 6,5 кг/м².

При работе ворот в автоматическом режиме система защиты от затягивания и предохранитель замыкающего контура (система SKS) защищают от травм и предотвращают повреждение ворот.

Для подземных гаражей и при эксплуатации автопогрузчиков мы рекомендуем в качестве дополнительной меры безопасности использовать в зоне проезда световой барьер.